

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Identifikační údaje

název stavby: oprava chodníku
místo stavby: Roudnice n.L. – ulice Neklanova
objednatel: Roudnické městské služby

Základní údaje

Zastavěná plocha:

Stávající chodník je tvořen dlaždicemi 30x30. Celková stávající plocha 152m² (44m x 2,3m + 25m x 2m), silniční obruba vede podél celého chodníku. Oprava chodníku bude provedena ve stávajících rozměrech.

Stavební úpravy:

Stávající chodník bude v celé trase vybourán včetně obrub a výkop bude odvezen na určenou skládku. Styčná hrana živičné komunikace bude zaříznuta a po opravě chodníku obnovena. Bude sejmuta zemina na úroveň založení nového chodníku. Zadláždění povrchu bude provedeno ze zámkové dlažby-cihla šedé přírodní barvy s červeným vzorem, který určí objednatel. Vzor dlažby bude čtvercový. Chodník bude vypádován 2% ke komunikaci tak, aby se na něm nemohla držet dešťová voda. V místech kde bude napojen na komunikaci, bude proveden bezbariérově pomocí speciální zámkové dlažby pro slepce. Rozdíl nivelet chodníku a stávající vozovky v místech křížení nebo ve vjezdech bude max. 2,5 cm.

Plocha oprav: **152m²** zámkové dlažby

Skladba chodníku: - (svislé konstrukce celkem 320 mm)

Zámková dlažba 60 mm

Kladečské lože 30 mm (DKF 2-5 mm)

Nosná vrstva 100 mm (DKF 4-8/8-16mm 1:1)


Rozněšecí vrstva 130 mm (DKF 16-32mm)

Silniční obrubníky v celé délce osadit do betonové opěry. Nášlap u silniční obruby bude cca 5-10cm (s ohledem na stávající vášku AB povrchu silnice), hrana druhé strany je tvořena přílehlými nemovitostmi. Na nově položený povrch chodníku bude použito **zámkové dlažby tl. 6cm pouze ve vjezdech bude tl. 8cm**. Vjezdy jsou na daném úseku tři. Vjezdy budou také z šedivé dlažby, bez barevného zvýraznění. Budou-li při opravě dotčeny dešťové vpusti a propustky, musí být následně uvedeny do náležitého technického stavu stejně tak i šoupata, hrnečky či víka kontrolních šachet.

Závěrečné údaje

Dodavatel odpovídá za dodržení požadavků ve vyjádření správců sítí. Přípojky do přílehlých nemovitostí nejsou majetkem správců a mohou být stavbou dotčeny. Prováděním stavby nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, ke znečišťování komunikací a nesmí být poškozeny zájmy veřejné ani vlastníků sousedních nemovitostí. Při stavbě budou dodrženy ustanovení vyhlášky 137/1998 Sb. a jejích novel týkající se požadavků na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a závazná ustanovení v technických normách. Při stavbě budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména vyhláška 324/1990Sb o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajištění ochrany zdraví a života osob na staveništi.


Vzhledem k charakteru stavby, je možno akci realizovat pouze na základě ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu – odbor dopravy MěÚ Roudnice n.L. ve smyslu ustanovení § 14 písm. D) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění. Toto ohlášení je povinen dodavatel před zahájením akce provést.

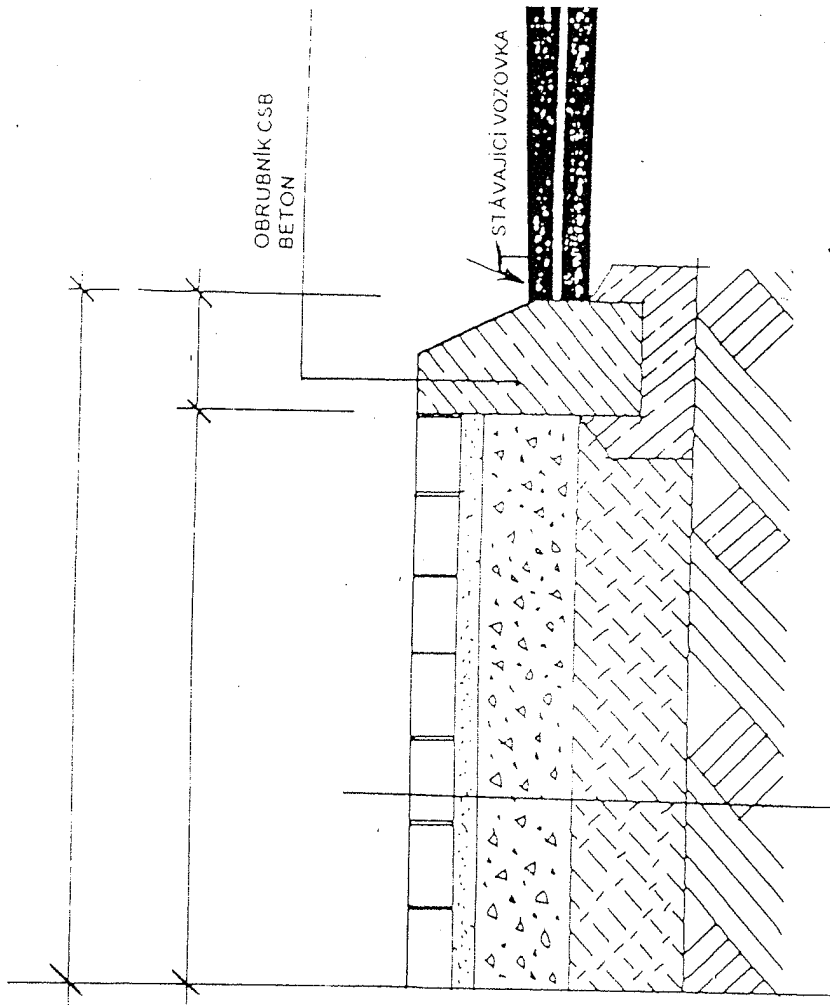

OBRUBNÍK CSB
BETON

STÁVAJÍCÍ VOZOVKA

- DLAŽBA CSB · CIHLA TL 6 CM (VE VJEZDECH LT. 8 CM)
 - KLADECI VRSTVA TL 30 MM (DKF 2 · 5 MM)
 - NOSNÁ VRSTVA TL
 - HUT DOPŮPÁVKA
 - HUTNĚNÁ PLÁŇ
- JÚDAJE V TECH. ZPRÁVĚ**

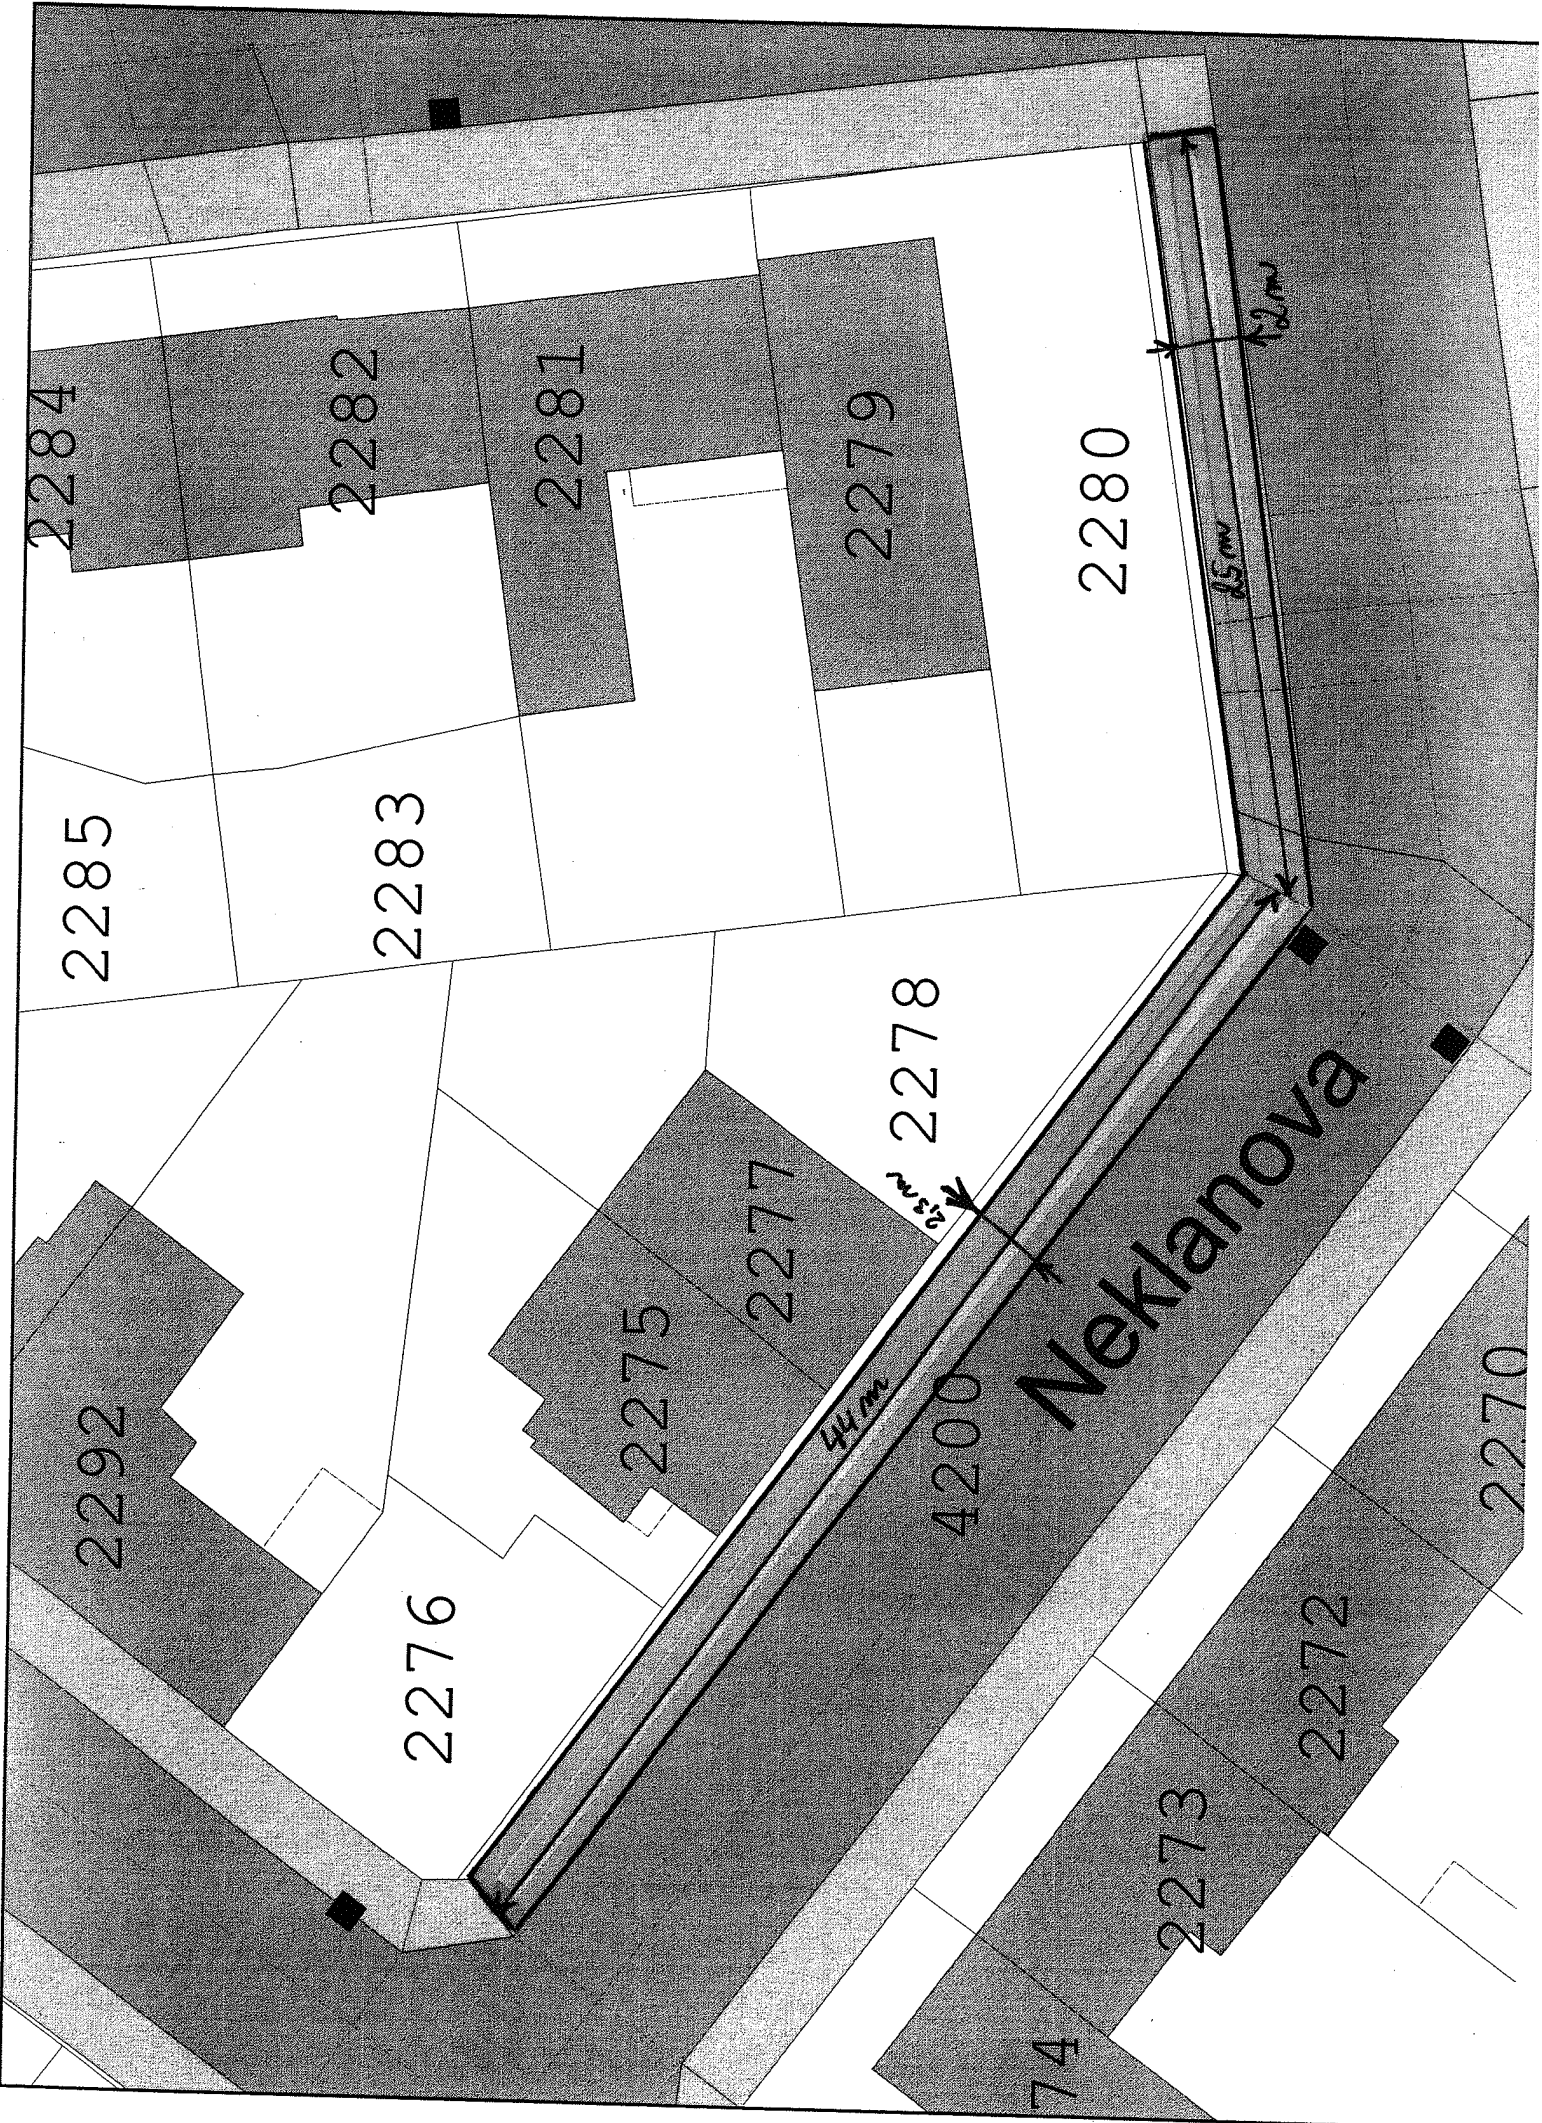

2284

2282

2281

2279

2280

2285

2283

2278

2277

2275

2292

2276

Neklanova

2270

2272

2273

74

4200

44m

25m

85m

12m